



INDICATORE PT122A

L'indicatore PT122A può essere collegato a un circuito da 4/20mA per visualizzare la pressione in tempo reale.

Si caratterizza per il basso consumo energetico ed è dotato di display di visualizzazione, unità di pressione selezionabili, ecc..




Dati tecnici:


- Intervallo: 25bar
- Alimentazione elettrica: 18-30VDC
- Precisione: 0,5%
- Compatibilità elettrica: da 4 a 20mA (bifilare)
- Display: a 4 Digits (da -9999 a 9999)
- Unità di pressione: KPa, MPa, bar, psi, %, atm, m (a misura su richiesta)
- Temperatura di esercizio: -10°C - 60°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 80°C

Cablaggio

| Colore filo | Funzione |
|-------------|-------------|
| Rosso | V+ |
| Verde | Segnale |
| Nero | Schermatura |

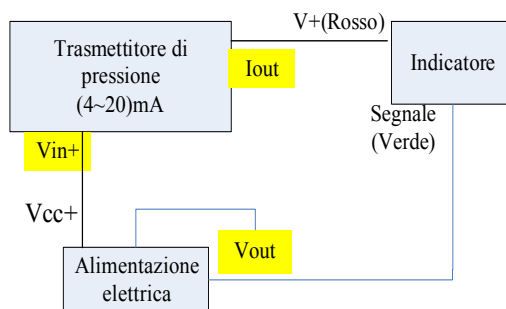

Dimensioni

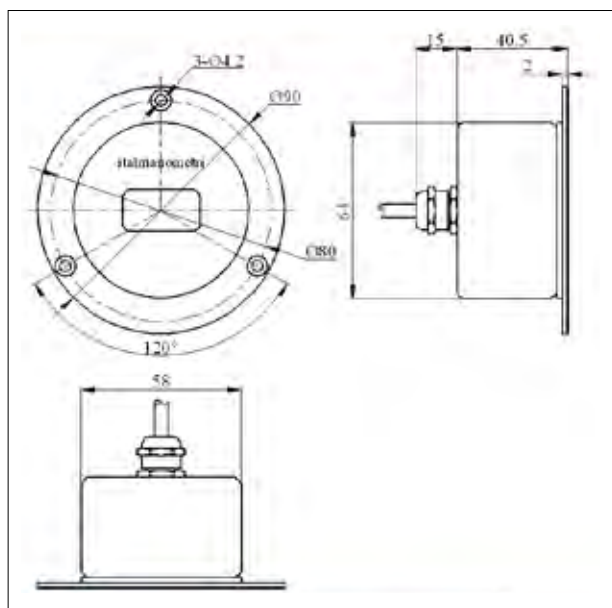

Attenzione:

- 1) L'indicatore non può essere utilizzato in ambiente esplosivo, come precisato sulla relativa certificazione.
- 2) Non smontare il display senza le istruzioni del fabbricante. La mancata osservazione di questa prescrizione può essere causa di danni permanenti.